

Link do produktu: <https://cb-radia.pl/profesjonalne-krotkofalowki-kenwood-tk3601de-2w1-mini-pmr-dpmr-48-kanalow-p-851.html>



Profesjonalne krótkofalówki Kenwood TK3601DE 2w1 mini PMR/dPMR 48 kanałów

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

4 dni

Producent

Kenwood

Opis produktu

KENWOOD

COMMUNICATIONS

Zestaw 2 sztuk Kenwood TK3601DE od lidera branży Kenwood Communications.

Najlepszy system łączności dla hotelu, restauracji, biura, marketu, logistyki i budowy. Szyfrowane kanały to bezproblemowa łączność wolna od zakłóceń. Wytrzymała obudowa z normą wodoszczelności IP67 to odporność na wodę i kusz.

Profesjonalna krótkofalówka KENWOOD TK-3601DE to nowoczesny radiotelefon dla wymagających.
[oznaczenie DE - WERSJA DO UŻYTKU W CAŁEJ EUROPIE]

Radio pracuje w trybie analogowy PMR446 i cyfrowy dPMR446 i zapewnia łącznie 48 kanałów.

Radio TK3601DE jest w pełni kompatybilny z TK-3401DE (w trybie cyfrowym i analogowym)

Obsługa radia analogowego i cyfrowego na częstotliwościach bez licencji PMR446 - bez pozwoleń, bez rejestracji.

Zgodny ze standardem dPMR zgodnie z ETSI TS 102 490

Kanały : 48 zaprogramowanych kanałów, 16 analogowych częstotliwości PMR446

32 cyfrowe częstotliwości dPMR446

Wokalizator AMBE + 2 do naturalnej reprodukcji głosu (utrzymuje zrozumiałość mowy + redukuje hałas tła)

QT / DQT - formaty sygnalizacji.

Solidna konstrukcja zgodna z normą US MIL 810 i klasą szczelności **IP54/55/67**



DIGITAL

- Wykorzystuje Wokoder AMBE + 2 dla lepszej jakości dźwięku
- Cyfrowe szyfrowanie
- Zewnętrzne wycucie mikrofonu
- Typ mikrofonu
- RX audio Response
- ... (Low Cut, Auto Gain Control, Audio Equalizer)
- TX audio Response
- ... (tłumika hałasu, Auto Gain Control, Audio Equalizer)

Cechy

Wielokolorowa dioda LED

7-kolorowy duży wskaźnik LED



Możliwość wyboru 7 opcji LED w kolorze w celu identyfikacji różnych urządzeń.

Funkcja resetowania (resetuje wszystkie kanały, dźwięki, przyciski VOX i przyciski do zaprogramowanych ustawień)

Tryb oszczędzania baterii

Sygnalizacja połączenia

Szybki wybór pracy w trybie cyfrowym lub analogowym (dwa przyciski PTT)

Dane techniczne

Zakres częstotliwości: 446 - 446,2 MHz

Liczba kanałów: 48

Liczba stref: 3

Odstępy między kanałowe - Analogowe: 12,5 kHz

Odstępy między kanałowe - cyfrowe: 6,25 kHz

Czas pracy baterii w cyklu operacyjnym 5-5-90 % : 19 godzin/oszczędzanie baterii włączone; 14 godzin/oszczędzanie baterii wyłączone

Stabilność częstotliwości: +/- 1 ppm (-30 do + 60 C)


Napięcie robocze: 3,8 V DC ± 10%

Wymiary szer. X wys. X głęb .: 50 x 94 x 27 mm - bez osprzętu

Waga (netto): z KNB-81L: 160 g

Napięcie wyjściowe NF: 750 mW (wewnętrzne) / 100 mW (zewnętrzne)

Moc wyjściowa HF: 0,5 W (zgodnie z dyrektywą PMR446)

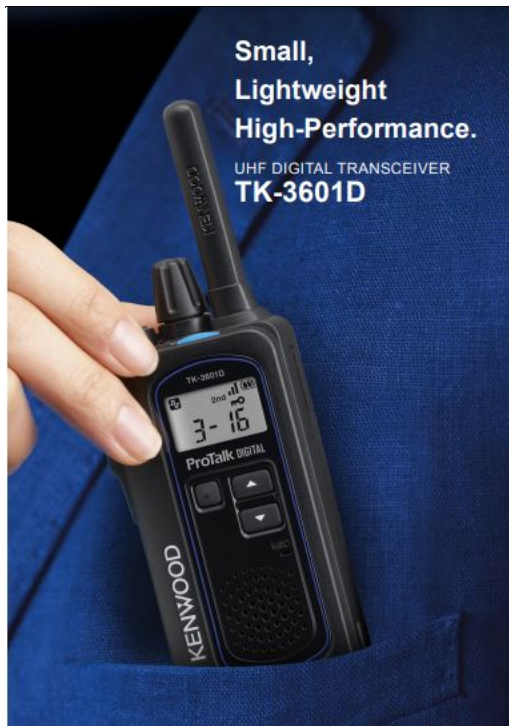

Small,
Lightweight
High-Performance.

UHF DIGITAL TRANSCEIVER
TK-3601D

W zestawie:

2x Radiotelefon TK-3601d

2 x Akumulator KNB-81L

2 x Ładowarka KSC-50CR + zasilacz KSC-44SL

2 x Zaczep do paska KBH-14

Dostępne opcjonalne akcesoria:



KMC-55 [W]
SPEAKER MICROPHONE
(IP54/55/67, PF Key, 2.5 D EP Jack)



KBH-22 [W]
BELT CLIP HOLSTER
(Swivel clip)



KBH-21 [W]
BELT CLIP
(1.95 in [50 mm])



EMC-13 [W]
CLIP MICROPHONE WITH
EARPHONE (STD)



EMC-14 [W]
CLIP MICROPHONE WITH
EARPHONE (EAR-HANGING)



KHS-37 [W]
HEADSET
(EAR-HOOK)

**KPG-186U [W]**
USB PROGRAMMING
INTERFACE CABLE (1-pin)**KSC-44ML [E]**
AC ADAPTER
(for Multiple Connected Charger up to 6 units)
[AC plug may vary depend on the region]

EMC-13 = Clip Mikrofon ze słuchawką

EMC-1 Klip Mikrofon z słuchawką

KBH-21 = Zaczep do paska (długi)

KBH-22 = Zaczep do paska

KHS-37 = zestaw słuchawkowy

KMC-55 = Mikrofono-głośnik

KPG-186U = Programowanie Kabel

KPG-197D = Oprogramowanie do programowania

KSC-44ML = zasilacz sieciowy (wiele)