

Link do produktu: <https://cb-radia.pl/radiotelefony-dla-magazynu-hotelu-retevis-rt3s-grupa-5-profesjonalne-indywidualne-p-1672.html>



## Radiotelefony dla magazynu / Hotelu / Retevis RT3S GRUPA 5 PROFESJONALNE INDYWIDUALNE

Cena **3 390,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **24 godziny**

### Opis produktu

Retevis radiotelefony dla biznesu.


Grupa 5 to pięć zaprogramowany do grupowej łączności radiotelefonów Retevis RT3S

Zaprogramowane 16 kanałów

Zestaw umożliwia komunikację grupową lub indywidualną z konkretnym pracownikiem .

Możemy przed wysyłką ustawić radio Master np. dla Biura / Kierownika

pozostałe Pracownik 1 / Imię pracownika / Dział np. Salon 1 / Magazyn 1 / Sortownia / Kuchnia / Recepcja itp..

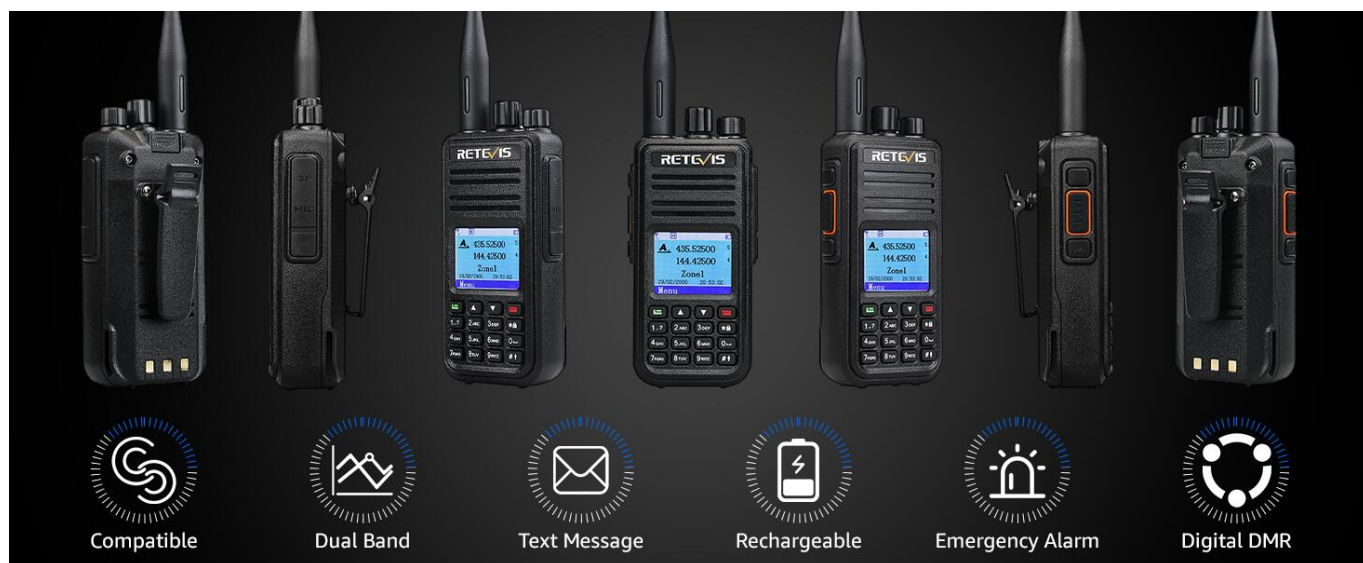

### Najważniejsze cechy :

- Akumulator 2000mAh
- Indywidualna stacja dokująca
- Prywatna komunikacja
- Zmienna moc 1/5Watt
- Duży zasięg do 6 piętra / W terenie do 3-4km ( max 6 )
- Moc audio 1W
- Wymienne anteny
- Szyfrowana rozmowa, zero zakłóceń z miasta.

Retevis RT3S

Dwuzakresowe cyfrowe radio krótkofalowe RT3S wykorzystuje protokół Digital Mobile Radio (DMR) Tier 2 Standard. Jest kompatybilny z popularną serią MOTO TRBO Tier I i II przy użyciu standardowego szyfrowania, jest również kompatybilny z dowolnym istniejącym analogowym

**P.H.U. ARTURSSS**

Artur Wyciszkievicz  
Gomulińskiego 5/37  
05-804 Pruszków  
Tel. 508194227

radiotelefonem działającym na obsługiwanych częstotliwościach UHF i VHF w celu łatwej migracji do technologii cyfrowej.

|                                |                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| General specifications         |                                                           |
| Frequency                      | 136-174&400-480MHz                                        |
| Channels                       | 3000                                                      |
| Frequency Stability            | ±1ppm                                                     |
| Operating Temperature          | -30°C ~ +60°C                                             |
| Operating Voltage              | 7.4V DC                                                   |
| Dimension                      | 131 x 61 x 36mm                                           |
| Weight                         | 258g (with battery)                                       |
| Battery Type                   | Li-ion                                                    |
| Battery Capacity               | 2000mAh                                                   |
| Antenna Impedance              | 50Ω                                                       |
| Audio Impedance                | 1W@16Ω                                                    |
| Channel Spacing                | 12.5KHz                                                   |
| Vocoder                        | AMBE+2™                                                   |
| Transmitter                    |                                                           |
| Power                          | High≤5W, Low≤1W                                           |
| Frequency Stability            | ±1.0ppm                                                   |
| Adjacent Channel Power         | ≤-60dB                                                    |
| Free Time Slot Power           | TDMA:≤57dBm                                               |
| Hum and noise                  | -40dB@12.5KHz                                             |
| Spurious radiation             | Antenna:9KHz-1GHz ≤-36dBm      1GHz-12.75GHz ≤-30dBm      |
| FM modulation mode             | 11K0F3E@12.5KHz                                           |
| 4FSK digital mode              | 12.5KHz(data only):7K60FXD12.5KHz(data and voice):7K60FXW |
| Modulation maximum deviation   | 2.5KHz@12.5KHz                                            |
| Nonactive slot power           | -57dBm                                                    |
| Digital Protocol               | ETSI-TS102 361-1,-2,-3                                    |
| Audio Response                 | +1~-3dB                                                   |
| Modulation BER(bit error rate) | ≤5%                                                       |
| Receiver                       |                                                           |
| Analog Sensibility             | 0.2μV@12dB SINAD                                          |
| Digital Sensibility            | 0.25μV(BER:5%)                                            |
| Adjacent Channel Selectivity   | ≤-60dB@12.5KHz                                            |
| Intermodulation                | ≤60dB                                                     |
| Spurious Response              | ≥70dB                                                     |
| Audio Response                 | +1~-3dB                                                   |
| Rated Audio Distortion         | □5%                                                       |
| Rated Audio Power              | 1W                                                        |
| Modulation                     | ≥45dB@25KHz≥40dB@12.5KHz                                  |